




Fall Protection

3M™ DBI-SALA® Smart Lock Höhensicherungsgerät

Ausgelegt auf Langlebigkeit, einfache Handhabung und zuverlässige Funktion.

Funktionsstark für vertikale Anwendungen. Zertifiziert nach EN 360:2023

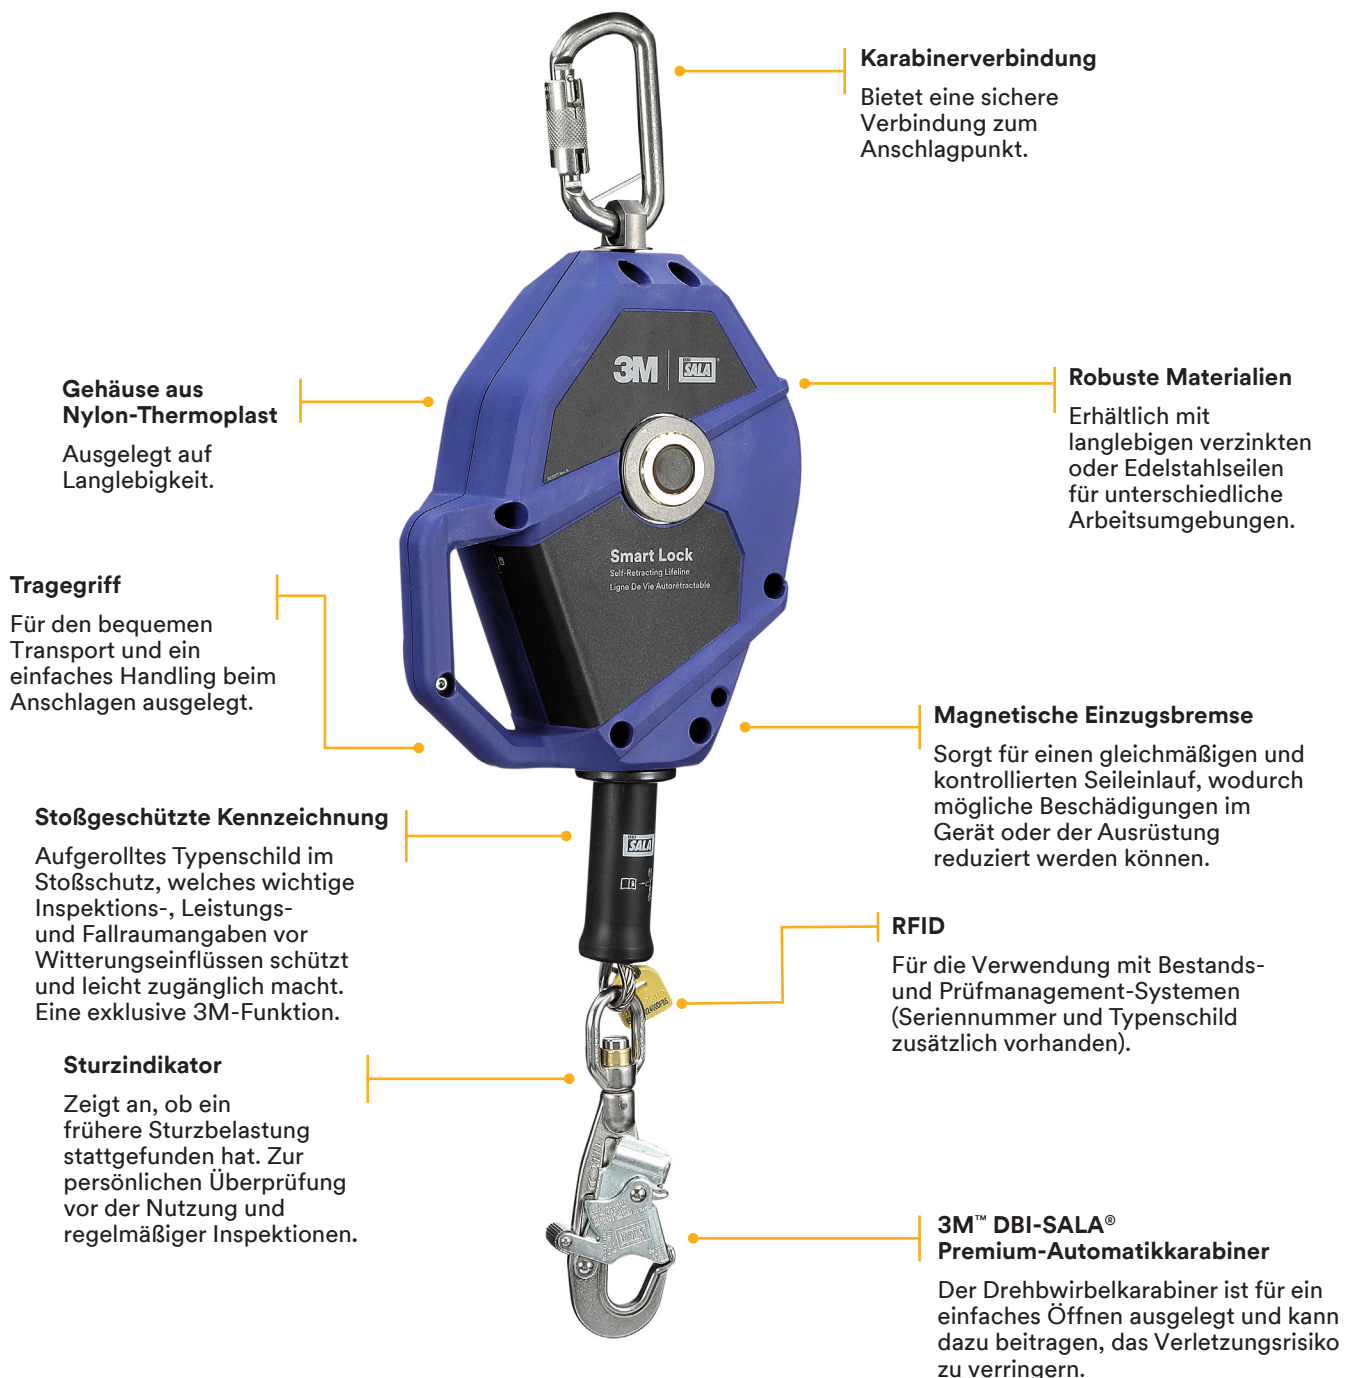

Artikelnummern und Spezifikationen

Artikelnummer	Beschreibung
3503810	3M™ DBI-SALA® Smart Lock Hörsicherungsgerät 3503810, verzinktes Seil, 9 m, 1 Stück/Karton
3503811	3M™ DBI-SALA® Smart Lock Hörsicherungsgerät 3503811, Edelstahlseil, 9 m, 1 Stück/Karton
3503827	3M™ DBI-SALA® Smart Lock Hörsicherungsgerät 3503827, Edelstahlseil, 15 m, 1 Stück/Karton
3503828	3M™ DBI-SALA® Smart Lock Hörsicherungsgerät 3503828, verzinktes Seil, 15 m, 1 Stück/Karton

Leistung	
Zertifizierung	CE
Norm	EN360:2023
Kapazitätsbereich	59 kg - 140 kg (130 lb. - 310 lb.)
Maximale Fangstoßkraft	6 kN (1.350 lbf)
Mindestfallraum *Vorausgesetzt, das Hörsicherungsgerät ist direkt über dem Benutzer montiert	1,95 m (76,8 in)

Produktmerkmale	
Empfohlene Anwendung	Allgemeines Bauwesen, industrielle Instandhaltung, Dacharbeiten, Arbeiten an erhöhten Strukturen sowie Fertigungs- und Lagerhallen
Empfohlene Branchen	Bauwesen, allgemeine Industrie, Fertigung, Öl und Gas, Schwerindustrie und Transportwesen
Verpackungseinheit	1 pro VE
Verbindung zum Auffanggurt	Drehwirbelkarabiner (mit Sturzindikator)
Verbindung zum Anschlagpunkt	Twistlock-Karabiner
Material des Seils	Verzinktes oder Edelstahl-Drahtseil (modellabhängig)
Gehäusematerial	Nylon-Thermoplast
Maximale Anzahl der Benutzer	Eine Person
Montageart	Direkte Befestigung am Anschlagpunkt



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3M.de/arbeitschutz

3M Österreich GmbH
Am Europlatz 2
A-1120 Wien
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3M.at/arbeitschutz

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3M.ch/arbeitschutz

3M und DBI-SALA sind Marken der 3M Company und ihrer verbundenen Unternehmen
© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten. OMG2830404.